

Luffederung für vibrations- und stoßempfindliche Transportgüter

SKIDMATE®

Jährlich werden bei empfindlichen Produkten Schäden in Millionenhöhe durch Vibration und Schock während des Transportes zum Kunden verursacht.

Das SKIDMATE® Dämpfungssystem in modularer Bauweise ermöglicht es dem Anwender, für unterschiedliche Gewichte und Empfindlichkeiten sehr schnell und einfach eine Verpackung zu konzipieren, die seinen spezifischen Anforderungen Rechnung trägt.

Die definierten Tragfähigkeiten von SKIDMATE® und die schnelle Montage sparen Zeit und Kosten.

SKIDMATE® Dämpfungsfüße ersetzen die üblichen Holzpalettenfüße oder werden in einer schwimmenden Verpackung direkt an der Unterseite des Produktes verbaut. Korrekt angebracht, leistet SKIDMATE® eine Schockdämpfung von bis zu 20 g bei einem Dreh-Falltest aus einer Höhe von 60 cm.

Aufwendige Tests, Palettenschwingböden oder teure Schaumpolster sind nicht mehr erforderlich.



SCHADENSVERMEIDUNG: SICHER UND KOSTENGÜNSTIG.



SKIDMATE®

Luftgedeferte Dämpfungselemente aus recyceltem Kunststoff, die für unterschiedliche Tragfähigkeiten und Empfindlichkeiten (G-Wert) des Packstückes angepasst werden können.

Durch die hohe Widerstandsfähigkeit und den geringen Lagerplatzbedarf sowohl im Einweg- als auch im Mehrwegbereich einsetzbar.



Die Spacer für SKIDMATE®

Die Spacer sind aus widerstandsfähigem Polyäthylen hergestellt. Sie werden als Distanzscheibe zwischen SKIDMATE® und Palette verschraubt, um im Bedarfsfall eine Unterfahöhe von mehr als 73 mm zu erzielen.


5 Gewichtsklassen für unterschiedliche Anforderungen

	beige 10 bis 16 kg		blau 32 bis 57 kg
	grün 14 bis 23 kg		orange 61 bis 102 kg
	gelb 20 bis 36 kg		Spacer schwarz

EINFACH ZU MONTIEREN

Die Montage der SKIDMATE® Dämpfungselemente erfolgt mit Flachrund- oder Sechskantschrauben M 8. Das entsprechende Gewinde ist bereits im SKIDMATE montiert. Die Länge der Schrauben ist entsprechend der Stärke von Spacer (25 mm) plus


Flachrund- oder Sechskantschraube M8

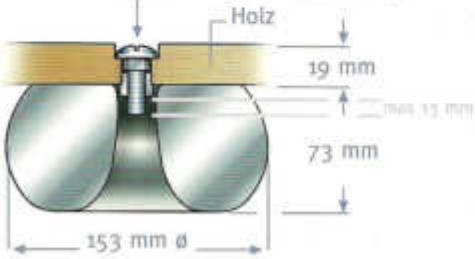

Holzbalken zu wählen. Bei Montage von SKIDMATE® direkt am Produkt kann auf das Schraubgewinde verzichtet werden.



Typische SKIDMATE-Palette für den Einsatz von Stülpkartons (FeFo 0200) oder einer Holzverpackung (4 Seitenwände + Deckel). Die vorstehenden 15 Millimeter dienen zur Aufnahme der Stülpverpackung.

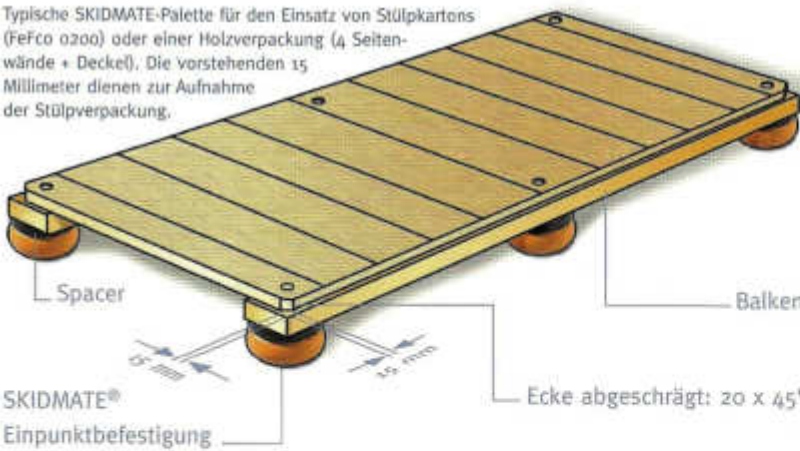

LEISTUNGSDATEN FÜR SKIDMATE® DÄMPFUNGSELEMENTE

