

Durch Vibration und Schock werden bei empfindlichen Gegenständen jedes Jahr Schäden in Millionenhöhe verursacht.

SKIDMATE® Luftfederung wird bei vibrations- und stoßempfindlichen Transportgütern eingesetzt.


Das **SKIDMATE®** Dämpfungssystem in modularer Bauweise ermöglicht es dem Anwender, für unterschiedliche Gewichte und Empfindlichkeiten sehr schnell und einfach eine Verpackung zu konzipieren, die seinen spezifischen Anforderungen Rechnung trägt. Die definierten Tragfähigkeiten von **SKIDMATE®** und die schnelle Montage sparen Zeit und Kosten.

Diese Dämpfer ersetzen die üblichen Holzpalettenfüße oder werden in einer schwimmenden Verpackung direkt an der Unterseite des Produktes verbaut.

Aufwendige Tests, Palettschwingböden oder teure Schaumpolster sind nicht mehr erforderlich.



Der **Spacer** wird als Distanzscheibe verschraubt, um bei Bedarf eine Unterfahrhöhe von mehr als 7,3 cm für Hubwagen und Gabelstapler zu gewährleisten.

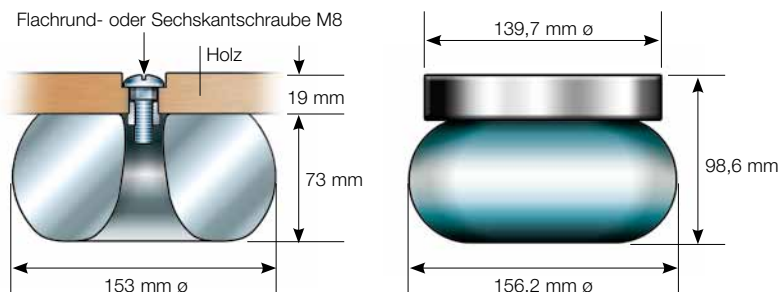

Die Montage der **SKIDMATE®** Dämpfungselemente erfolgt mit Flachrund- oder Sechskantschrauben M 8 (werden nicht mitgeliefert).

Länge der Schrauben: Spacer 25 mm + Balken.

	Farbe	kg/Stk.*	Karton 1 VE	Preis St.
Best.-Nr. 65 80 10	beige	10 - 16 kg	96 St.	€ 3,90
Best.-Nr. 65 80 20	grün	14 - 23 kg	96 St.	€ 4,10
Best.-Nr. 65 80 30	gelb	20 - 36 kg	96 St.	€ 4,80
Best.-Nr. 65 80 40	blau	32 - 57 kg	96 St.	€ 6,00
Best.-Nr. 65 80 50	orange	61-102 kg	96 St.	€ 6,75
Best.-Nr. 65 80 90	Spacer, Distanzstück		96 St.	€ 1,85

*Gewichtsaufnahme je **SKIDMATE®**

