Ölkarton-, Kunststoff- und Zinkblechschablonen

Ölkarton-Schablonen

Spezial-Ölkarton für Exportmarkierungen

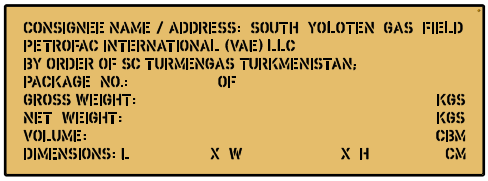

Befestigung der Schablonen, siehe Seite 7 oben.

Schrifttyp
Nach DIN 1451
Groß- u. Kleinbuchstaben

DIN 1451	eng
DIN 1451	mittel (Standard)
ШАБОС	Kyrillisch

Liefertermin Ausführung: Lieferung: 1-2 Tage

	Stärke in mm
latein	0,3
kyrillisch	0,3

Kunststoff-Schablonen - Das flexible Material paßt sich jedem Untergrund an.

SCHABLONIT - DAUERSCHABLONEN

sind reißfest, nicht entflammbar und laugenbeständig.
Zum Reinigen der Schablone nur unseren NPO Verdünner (Keinen Nitro-Verd.) verwenden.
Gestaltete Texte, Leerräume und große Materialüberstände +20% Aufschlag.

Schrifttyp
Nach DIN 1451
Groß- u. Kleinbuchstaben

DIN 1451	eng
DIN 1451	mittel (Standard)
ШАБОС	Kyrillisch

Liefertermin Ausführung: Lieferung: 1-2 Tage

	Stärke in mm
Textschablonen	0,3
Textschablonen	0,5
A-Z, Einzelbuchstaben	0,3
0-9, Einzelziffern	0,3
Kyrilisch	0,3
Kyrilisch	0,5

Zinkblech-Schablonen - Dauerschablonen für ebene Flächen, z.B. Holzkisten.

Dauerschablonen für ebene Flächen.

Gestaltete Texte, Leerräume und große Blechüberstände +20% Aufschlag.

CARGO D	Helvetica
San Diego	Antiqua

Weitere Schriften auf Anfrage

Schrifttyp
Nach DIN 1451
Groß- u. Kleinbuchstaben

DIN 1451	eng
DIN 1451	mittel (Standard)
ШАБОС	Kyrillisch

Liefertermin Ausführung: Lieferung: 1-2 Tage

	Stärke in mm
Textschablonen	0,3
Textschablonen	0,5
A-Z, Einzelbuchstaben	0,3
0-9, Einzelziffern	0,3
Kyrilisch	0,3
Kyrilisch	0,5

Zinkblech Malerschablonen mit Umbug Preise je kompl. Satz, Einzelbuchstabe, Zahl

Einzelne Buchstaben mit Anlegeecken zur Positionierung der Schablonen.
Geeignet für Beschriftungen von z.B. Parkhäuser, Lagerplätzen, oder zur Komplettierung von Exportmarkierungen wie z.B. Anzahl- und Gewichtangaben.

Messing-Steckschablonen - Zusammensteckbare Buchstaben, Zwischenräume/Zeichen

1 kompl. Satz besteht aus 92 Zeichen:

AAA BB CC DD EEEE FF GG HH III JJ KK LL
MM NNN OOO PP Q RR SSS TT UU VV WW
XX YY ZZ && 11 22 33 44 55 66 77 88 99 000
1 Anfangs-, 2 Endstücke, 3 Zwischenstücke,
2 Punkte, 1 Komma, 1 Bindestrich, 1 Apostroph

Blockschrift (siehe Bild)

Lieferung: Ab Lager

		Stärke in mm
Kompletter Satz	(92 Teile)	0,17
A-Z Satz	(34 Teile)	0,17
0-9 Satz	(15 Teile)	0,17

Ölkarton-Schablonen

Preise je Buchstabe, Zeichen und Ziffer

Lieferbare Schrifthöhen in mm: (Weitere Größen bis 900 mm Schrifthöhe auf Anfrage)

15 bis 25	bis 45	bis 50	bis 70	bis 100	bis 125	bis 160	bis 180	bis 200

Stechahlen zur Befestigung auf Kisten

Rundmagnete zur Befestigung auf Fässern, Behältern, Stahlteilen

Kunststoff-Schablonen

Preise je Buchstabe, Zeichen und Ziffer

Lieferbare Schrifthöhen in mm: (Weitere Größen bis 900 mm Schrifthöhe auf Anfrage)

15 bis 25	bis 40	bis 50	bis 60	bis 70	bis 80	bis 100	bis 125	bis 150	bis 180	bis 200	bis 250	bis 300	bis 350	bis 400	bis 500

Zinkblech-Schablonen

Preise je Buchstabe, Zeichen und Ziffer

Lieferbare Schrifthöhen in mm: (Weitere Größen bis 900 mm Schrifthöhe auf Anfrage)

10 bis 25	bis 40	bis 50	bis 60	bis 70	bis 80	bis 100	bis 125	bis 150	bis 180	bis 200	bis 250	bis 300	bis 350	bis 400	bis 500

Blockschrift fett-mittel oder Antiqua Stärke 0,2 mm bis 0,4 mm

Lieferbare Schrifthöhen in mm:

10 bis 15	20 25	30 35	40 45	50	60	65 70	75 80	90 100	120 125	140 160	180 200	250	300	400	500

Messing-Steckschablonen

Lieferbare Schrifthöhen in mm / Zoll

13	20	25	40	50	60	75	100	125	150
1/2"	3/4"	1"	$1^{1/2}$"	2"	$2^{1/2}$"	3"	4"	5"	6"

Siehe nächste Seite

Intern. Warn- und Hinweiszeichen

Markierungen für den Versand von Gütern nach DIN 55402 und DIN EN ISO 780

Größe der Zeichen:

Größe 1 = ca. 80 mm
Größe 2 = ca. 115 mm
Größe 3 = ca. 170 mm
Größe 4 = ca. 235 mm

verfügbares Material:	verfügbare Stärken:
Ölkarton	300 g/m²
Kunststoff	0,3 mm oder 0,5 mm
Zinkblech	0,3 mm oder 0,5 mm

Es sind auch mehrere Warnzeichen innerhalb einer Schablone möglich:

(waagerecht / horizontal)



(senkrecht / vertikal)

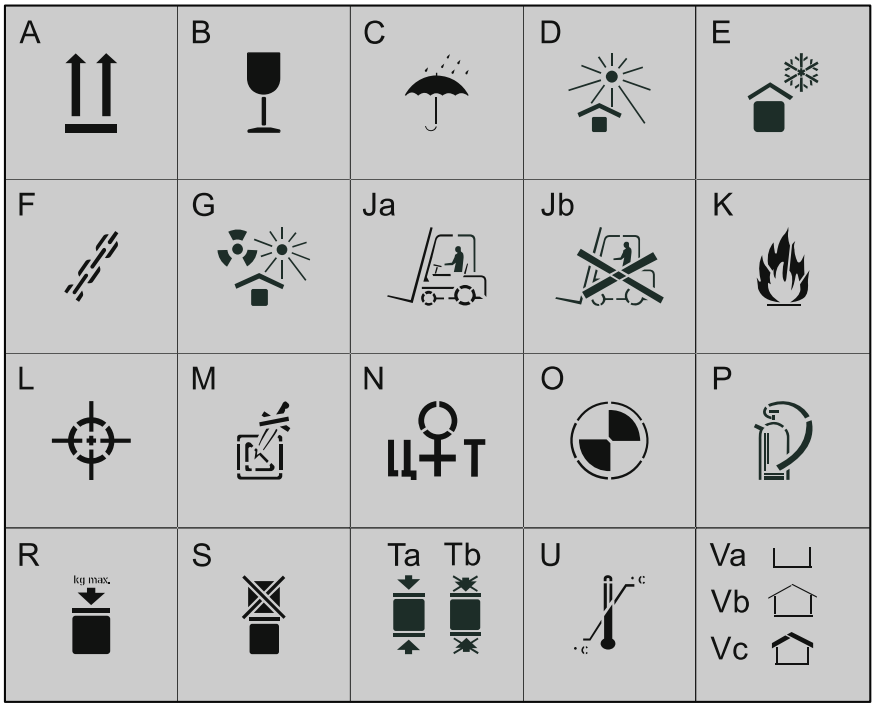

Zinkblechschablonen mit seitlichem Umbug als Griff

A = Oben
B = Zerbrechliches Packgut
C = Vor Nässe schützen
D = Vor Hitze schützen
E = Vor Kälte schützen
F = Hier anschlagen (Kette)
G = Vor Hitze und radioaktiven Strahlen schützen
Ja = Gabelstapler hier ansetzen
Jb = Gabelstapler hier nicht ansetzen
K = Leicht entzündlich
L = Schwerpunkt
M = Sperrschicht nicht beschädigen
N = russ. Schwerpunkt-Zeichen
O = chin. Schwerpunkt-Zeichen
P = Feuerlöscher
R = zulässige Stapellast
S = Nicht stapeln
Ta = Hier klammern
Tb = nicht klammern
U = zulässiger Temperaturbereich
Va = Lagerung auf gesichertem Gelände
Vb = Lagerung unter Schutzdach
Vc = Lagerung in Räumen mit Plustemperatur

Weitere Warn- und Sonderzeichen - Preise auf Anfrage

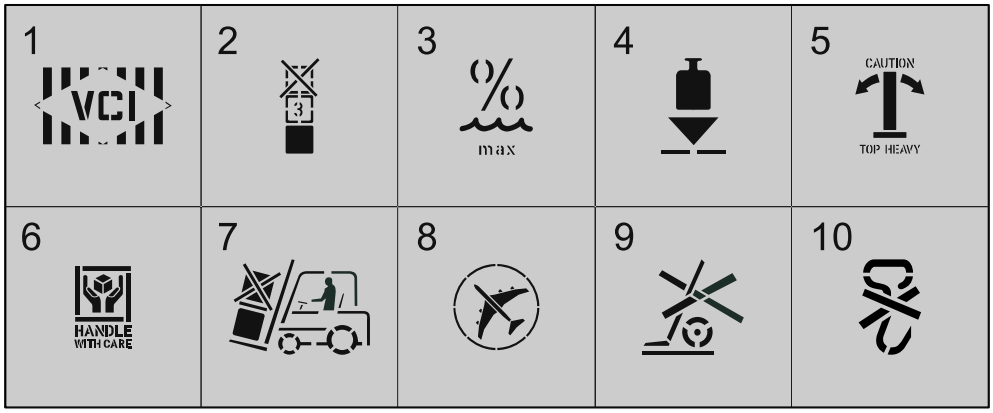

1 = VCI Zeichen
2 = 3 fach stapelbar
3 = zulässige Luftfeuchtigk.
4 = Schwerpunkt (alt)
5 = Kopflastig
6 = Handle with care
7 = Packgut auf Gabel nicht stapeln
8 = CAO Cargo Aircraft Only (Luftfracht)
9 = Keine Stechkarre
10 = Kein Handhaken

IPPC - Kennzeichnungen

Standardausführung:

Zinkblech Dauerschablonen 0,5 mm stark (Andere Größen auf Anfrage)

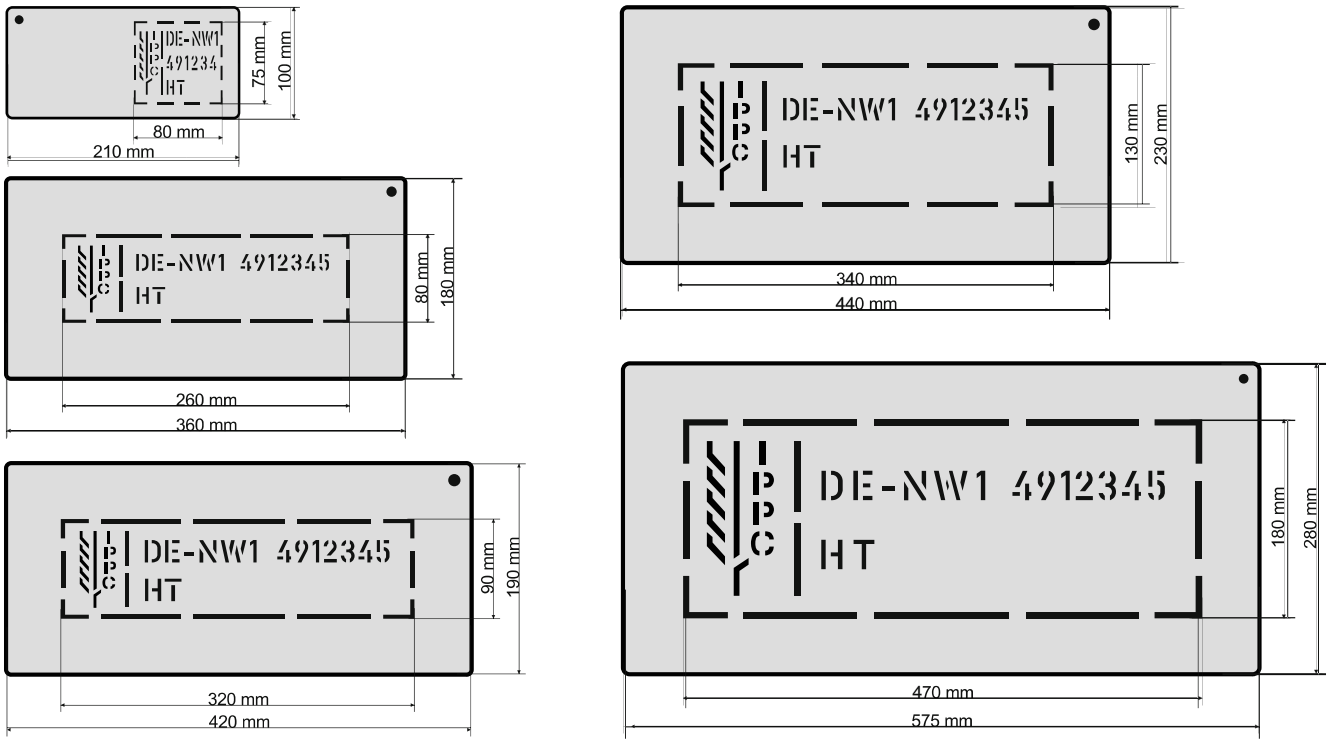

Zahlen - und Alphabet-Uhren



Aus Zinkblech 0,3 mm stark für schnelle und einfache Signierung von Bestell- und Kommissions-Nr. oder Gewichtsangaben auf Versandgütern.

Aus Zinkblech 0,5 mm

Buchstabenhöhe in mm

	25	45	50	60	80	100
A-Z 0-9						

A-Z= 3 Uhren A-I, J-R, S-Z

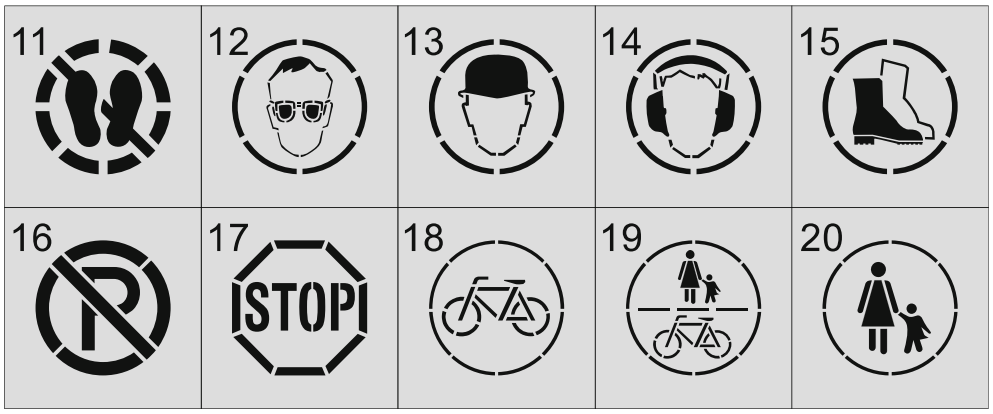

11 = Betreten der Fläche verboten
12 = Augenschutz benutzen
13 = Kopfschutz benutzen
14 = Gehörschutz tragen
15 = Fußschutz benutzen
16 = Parken verboten
17 = Halt Vorfahrt gewähren
18 = Beginn einer Fahrradstr.
19 = Gemeinsamer Fuß- und Radweg
20 = Sonderweg Fußgänger