Bandklemmen und Bandspanner

Und Abrollgeräte für Cord- und Gewebebänder:

B4 B5 B6 B8 B10 B12

Best.-Nr.	Type	Bandbreite	Kartoninhalt
38 60 13	B4 verzinkt	13 mm	1.000 Stück
38 60 16	B5 verzinkt	16 mm	1.000 Stück
38 60 19	B6 verzinkt	19 mm	1.000 Stück
38 60 25	B8 verzinkt	25 mm	500 Stück
38 60 32	B10 verzinkt	32 mm	250 Stück
38 60 38	B12 verzinkt	38 mm	200 Stück

WLS35 WLS50 DSS40 DSS50 HGW50

Best.-Nr.	Type	Bandbreite	Kartoninhalt
38 64 35	WLS35 galvanisiert	35 mm	125 Stück
38 64 50	WLS50 galvanisiert	50 mm	150 Stück
38 66 40	DSS40 galvanisiert	40 mm	25 Stück
38 66 50	DSS50 galvanisiert	50 mm	25 Stück
38 68 50	HGW50 (Klaue)	50 mm	25 Stück

P180 P260 P310

Best.-Nr.	Bandspanner
59 18 00	P180 zum Festziehen
59 18 16	P110 für 9-13 mm Polyesterband
59 18 18	P310 für 9-19 mm PP/ PET/Cordband, verstärkt
59 18 19	1019 bis 19 mm Polyesterband
59 18 20	P380 für 9-19 mm Polyesterband, aus Zink

SEK40 SEK50 KeyLock

Best.-Nr.	Schwerspanner
59 18 25	SEK25 bis 32 mm Gewebeband
59 18 40	SEK40 bis 40 mm Gewebeband (Swiss Qu.)
59 18 45	SEK40/50 für 32-50 mm Gewebeband (Swiss Qu.)
59 18 50	SEK50 bis 50 mm Gewebeband (Swiss Qu.)
59 18 51	SEK51 Ratsche bis 50 mm Gewebeband

Kombipack

Best.-Nr.	Breite	Länge	Bandklemmen
38 00 13	13 mm	250 m	100 Stück
38 00 16	16 mm	200 m	80 Stück

Bestehend aus Polyesterband und Bandklemmen im Set.

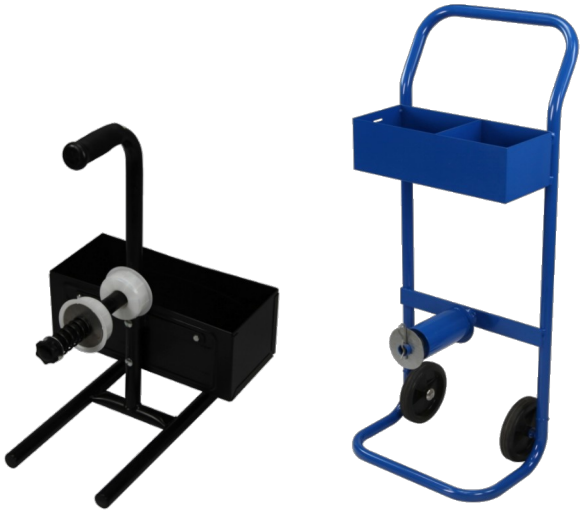

AT76 AF76

Best.-Nr.		
59 11 19	Type AT76	tragbar, für 76er Kern
59 11 76	Type AF76	fahrbar, für 76er Kern

Mit integriertem Ablagekasten für Bandklemmen und Bandspanner.

Polyester-Cordbänder (PES)

(Fadenstruktur, Hotmelt)

Polyester-Cordbänder (PES) sind mit Hotmelt geleimte Umreifungsbänder, die in allen Industriebranchen verwendet werden. Die Umreifungsbänder sind überall verwendbar, ob für Postpakete, Kisten, Säcke, Fässer, Rohre, Holz, Stahlteile oder Maschinen, sowie andere schwere Güter. Sogar zur Sicherung von Gefahrgut und für Ballenpressen sind sie bestens geeignet. Die in Breiten von 9 mm bis 50 mm lieferbaren Umreifungsbänder weisen enorme Reißfestigkeiten von 275 bis 5.000 kg, sowie ein elastisches Dehnvermögen bis zu 15 % auf. Sie passen sich dabei jeder Form an und halten durch die Verwendung von spezialgehärteten Bandklemmen absolut zuverlässig.

Im Bedarfsfall kann man sie jederzeit nachspannen. So mit vereinigen sie wichtige Eigenschaften von Stahlband und Zurrgurten bei wesentlich günstigeren Anschaffungskosten und der Möglichkeit zur Wiederverwendung.

Unsere Umreifungsbänder werden auf handlichen Rollen oder in Säcken geliefert und sind mit Hilfe der Abrollgeräte an jedem Ort des Betriebes schnell und flexibel einsetzbar.

Maschine vor dem Containerstau

Best.-Nr.	Type	Breite	Länge	lineare Bruch-festigkeit	passende Bandklemme	je Karton
38 04 13	40 WG	13 mm	1.100 m	375 kg	B4	2 Rollen
38 04 16	50 WG	16 mm	850 m	450 kg	B5	2 Rollen
38 06 16	55 WG	16 mm	600 m	600 kg	B5	2 Rollen
38 04 19	60 WG	19 mm	600 m	550 kg	B6	2 Rollen
38 06 19	65 WG	19 mm	500 m	700 kg	B6	2 Rollen
38 08 19	65 HD	19 mm	400 m	975 kg	B6	2 Rollen
38 06 25	85 WG	25 mm	500 m	950 kg	B8	2 Rollen
38 08 25	85 HD	25 mm	400 m	1.250 kg	B8	2 Rollen
38 06 30	95 WG	30 mm	150 m	1.170 kg	B10	9 Rollen
38 06 35	105 WG	35 mm	150 m	1.350 kg	B12, WLS35	4 Rollen
38 08 38	105 HD	38 mm	100 m	2.000 kg	B12, WLS50, DSS40	7 Rollen

Ladung fertig verzurrt

Ladungssicherung in der Holzindustrie

Compositbänder

(Kunststoffummantelt)

Best.-Nr.	Type	Breite	Länge	lineare Bruch-festigkeit	passende Bandklemme	je Karton
38 14 13	13 STD	13 mm	1.100 m	300 kg	B4	2 Rollen
38 14 16	16 STD	16 mm	850 m	425 kg	B5	2 Rollen
38 16 19	19 STR	19 mm	500 m	625 kg	B6	2 Rollen
38 18 25	25 XTR	25 mm	450 m	900 kg	B8	2 Rollen
38 18 31	31 XTR	31 mm	400 m	1.460 kg	B10, WLS35	2 Rollen
38 18 40	40 XTR	40 mm	220 m	2.600 kg	B12, DSS40	1 Rolle

Ladungssicherung in der Forstindustrie

Die System-Bruchfestigkeit wird typisch durch folgende Formel berechnet:

lineare Bruchfestigkeit x 2 abzüglich 25 % Sicherheit = Circa-System-Bruchfestigkeit

Gewebebänder

Ladungssicherungsband aus gewebten Polyestergarnen (PES) oder Polypropylengarnen (PP)

Unsere Einweg-Ladungssicherungsbänder sind aus hochwertigen ÖKO-TEX-100-Zertifizierten HT-PP-Fasern hergestellt.

Diese umweltfreundlichen Bänder lassen sich durch Verbrennen entsorgen. Es entsteht dabei Kohlendioxid, Wasser und Wärme. Recycelbares Material mit ÖKO-TEX-Zertifikat - Umreifungsbänder der neuen Generation.

Ausgezeichnetes Band, optimierte Dehnung im typischen Belastungsbereich durch spezielle Thermobehandlung und Vorstreckung. Minimaler Verlust der Vorspannkraft (nachspannbar). Für den Außengebrauch bei Temperaturen von -40°C bis +80°C geeignet. Gute Widerstandsfähigkeit gegen Säuren, Laugen und Meerwasser.

Festzurren der Bandklemmen

Bandende von unten durch die mittlere Öffnung schieben.

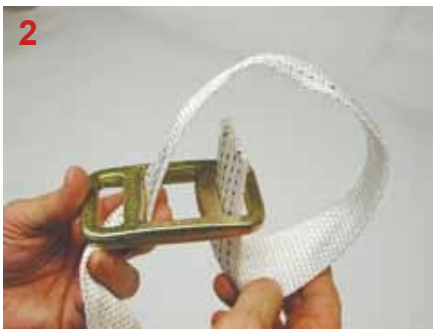

Schleife nach rechts legen und von unten durch die schmale Öffnung durchschieben.

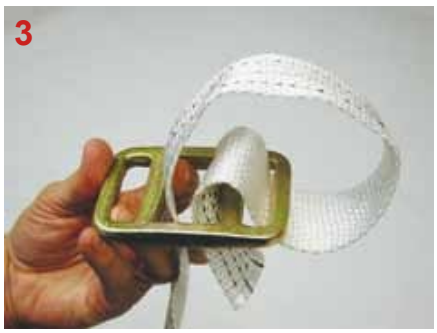

Sofort wieder von oben nach unten durch die Mitte ziehen. Band fertig umreifen und festziehen.

Gewebebänder aus Polyestergarnen (PES) als Rollenware

Best.-Nr.	Type	Breite	Länge	lineare Bruch-festigkeit	passende Band-klemme	Rollen je Karton
382613	SL40	13 mm	1000 m	410 kg	B 4	2
382616	SL50	16 mm	850 m	457 kg	B 5	2
382619	SL65	19 mm	500 m	820 kg	B 6	2
382625	SL85	25 mm	300 m	1.166 kg	B 8	2

Gewebebänder aus ÖKO-TEX 100* (HT-PP) als Sackware

*(Recycelbares Material, lässt sich durch Verbrennen entsorgen.)

Best.-Nr.	Type	Breite	Länge	lineare Bruch-festigkeit	passende Band-klemme	Säcke je Palette
38 28 32	SR2095	32 mm	250 m	2.114 kg	B10, WLS 35	24
38 28 50	IN3666	50 mm	250 m	2.000 kg	WLS 50	20
38 28 51	IN3667	50 mm	150 m	4.000 kg	DSS 50	20
38 28 52	SR3665	50 mm	100 m	5.000 kg	DSS 50	20

Die Bruchfestigkeit wird typisch durch folgende Formel berechnet:
lineare Bruchfestigkeit x 2 abzüglich 25 % Sicherheit = ca. Bruchfestigkeit

Kunststoff-Umreifung

Um die richtige Transportsicherung für die verschiedenen Ladungen auszuwählen, können wir Ihnen folgende Kunststoff-Umreifungssysteme anbieten.

Handgeräte zum Spannen, Plomben-Verschlussgeräte und Abwickler für Kunststoff-Umreifungsband. Die Spanngeräte sind mit Polyester- und PP-Umreifungsbändern einsetzbar.

Plomben-Verschlußgeräte für PP-Kunststoffband

Best.-Nr.
59 17 13 **C 3004**/13 mm

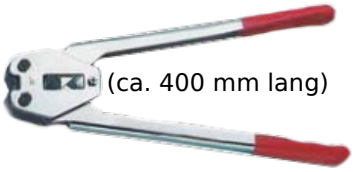

Best.-Nr.
59 17 19 **C 3026**/19 mm

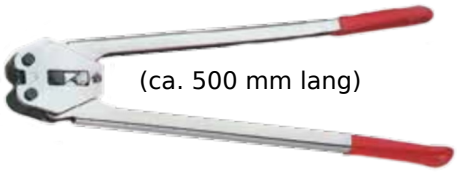

PetFlex Umreifungsband für Handgeräte mit Abrollwagen

Kern Ø 406 mm, grün, geprägt, aus *„Extrudiertem Polyester“*, Made in Germany.

Best.-Nr.	Abmessung in mm	Bruchlast in N	Lauflänge in m	Farbe
62 65 26	**12 x 0,60**	2.600	2.500	grün
62 65 29	**12 x 0,66**	2.900	2.350	grün
62 66 41	**15,5 x 0,70**	4.100	1.750	grün
62 66 51	**15,5 x 0,90**	5.100	1.300	grün

PP-Umreifungsband für Abrollwagen (Großrolle)

Kern Ø 406 mm, schwarz, geprägt.

Best.-Nr.	Abmessung in mm	Reiss-festigkeit in kg	Lauflänge in m	Rollen pro VE	Rollen/ Palette
62 92 00	**12,7 x 0,50**	170	2.500	1	20
62 93 00	**12,7 x 0,60**	190	3.000	1	20
62 94 00	**12,7 x 0,65**	190	2.500	1	20
62 95 00	**16,0 x 0,50**	200	2.000	1	20
62 96 00	**16,0 x 0,60**	220	2.000	1	20

Andere Abmessungen und Abnahmemengen auf Anfrage.

Abwickler CA540 Stahl, lackiert, Ablagefach, für PP u. PET-Bänder bis 32 mm, Kern Ø 200 und 406 mm
Best.-Nr.: 59 10 02

Abwickler SEK629 verzinkt, mit Ablagefach, für Kunststoffband in 13 und 16 mm, Kern Ø 406 mm
Best.-Nr.: 59 10 03

Abwickler QPWK verzinkt, mit Bandbremse, Ablagebehälter, für Kunststoffband in 9-19 mm Kern Ø 406 mm
Best.-Nr.: 59 10 04

Kunststoff-Umreifung

Kombi-Verschlußgeräte – Spannen, Verplomben und Abschneiden mit einem Gerät.

Kombi-Gerät P1625 für 16mm PP-Band
Kombinationswerkzeug (spannen, quetschen schneiden) für 16 mm PP-Band
Best.-Nr.: 592016

passende Verschlusshülsen:

Best.-Nr.: 591913 Verschlusshülsen für PP-Band (13 mm) - 100 Stk. / Karton

Einhebel-Verschlussgerät SEK 43
Für bis zu 12,5 cm breites PP- und PET-Band
Best.-Nr.: 592313

passende Verschlusshülsen:

Best.-Nr.: 592413 Hülsen für Einhebel-Umreifungsgerät (13 mm) - 1000 Stk. / Karton

Polyester Umreifungsband für Handgeräte und Automaten, Kern 406 mm

Polyester Umreifungsband ist extrem widerstandsfähig, UV-beständig, feuchtigkeits- und temperaturfest.
Die Bruchlast liegt zwischen 2.000 und 8.500 N, bei schwacher Dehnung von 5% und Bruchdehnung von 11%.
Hierdurch erreichen Sie eine stabile Spannung und Flexibilität bei Stößen und Belastungen während des Transportes.
Polyesterbänder werden überwiegend bei hoher Belastung und schweren Packstücken, sowie Langzeitverpackungen eingesetzt.

Best.-Nr.	Abmessung in mm	Bruchlast in N	Lauflänge in m	Farbe
62 60 20	**9,2 x 0,6**	2.000	3.000	grün
62 60 21	**9,2 x 0,7**	2.400	3.000	grün
62 61 23	**12 x 0,52**	2.300	3.000	grün
62 61 27	**12 x 0,58**	2.700	2.500	grün
62 61 30	**12 x 0,62**	3.000	2.350	grün
62 61 34	**12 x 0,68**	3.400	2.200	grün
62 61 43	**12 x 0,88**	4.400	1.700	grün
62 61 52	**12 x 1,12**	5.200	1.300	grün
62 62 36	**15,5 x 0,58**	3.600	2.000	grün
62 62 42	**15,5 x 0,68**	4.200	1.750	grün
62 62 54	**15,5 x 0,89**	5.400	1.300	grün
62 62 60	**15,5 x 1,00**	6.000	1.200	grün
62 62 70	**15,5 x 1,12**	7.000	1.100	grün
62 63 62	**18,5 x 0,82**	6.200	1.150	grün
62 63 75	**18,5 x 1,00**	7.500	950	grün
62 63 85	**18,5 x 1,12**	8.500	800	grün

Akku-Handumreifungsgeräte

für PET und PP-Kunststoffbänder

Akku-Handgeräte
für jeden Einsatz, mit Vibrationsverschweißung, daher ohne Verschlussplomben.
Spannen, Verschweißen und Abschneiden mit einem Gerät.

CMT 50

CMT 250

CHT 400

CMT 50 - problemlose Umreifung für leichte und mittelschwere Packstücke

Akkubetriebenes halbautomatisches Handumreifungsgerät

- Spannen manuell / Verschließen akkubetrieben
- Für allgemeine und mittelschwere Packstücke
- Hülsenlose Verschlusstechnik als ideales Einstiegsmodell für das plombenlose Verschließen

Best.-Nr. 59 28 10 — Akku-Gerät CMT 50 einschl. Akku und Ladegerät

Abmessung:	L x B x H: 400 x 130 x 200 mm		**Technische Daten**		**Optionen**
Spannkraft:	Bis 2.300 N		NiCd-Akku:	12 V / 1,5 Ah	• Stahlplatte als Schutz der Auflagefläche vor Verschleiß
Verschluss:	Reibschweißverschluss				• Universal Aufhängebügel für stationäres Umreifen
Gewicht:	4,0 kg inkl. Akku		Verschlusszyklen:	ca. 200**	
Umreifungsbänder:	Breite:	Dicke:	Stromart:	230V (115V)	
Polyester PET / PP	9, 12, 16, 19 mm	0,5 - 1,0 mm	Anzahl Ladungen:	bis 2.000	
Einlegetechnik:	Halteklemme, Bänder getrennt		Ladezeit:	ca. 60 Min	

CMT 250 - vielseitiges Gerät für mittelschwere Packstücke

Einfache Umreifung durch Einhandbedienung, für PET und PP-Bänder, Spannkraft bis 2.000 N.

Best.-Nr. 59 28 20 — CMT 250 mit Akku und Ladegerät

Abmessung:	L x B x H: 334 x 138 x 148 mm		**Technische Daten**		**Optionen**
Spannkraft:	900 bis 2.500 N		Li-Ion-Akku (Bosch):	14,4 V / 2,6 Ah	• Stahlplatte als Schutz der Auflagefläche vor Verschleiß
Soft:	400 bis 1.500 N				• Universal Aufhängebügel für stationäres Umreifen
Verschluss:	Reibschweißverschluss		Verschlusszyklen:	400**	
Gewicht:	3,9 kg inkl. Akku		Spannung Ladegerät:	100, 110, 230 V	• Schutzabdeckung für Touchpanel
Umreifungsbänder:	Breite:	Dicke:	Ladezeit:	15 - 30 Min.***	
Polyester PET / PP	12 - 16 mm	0,5 - 1,12 mm			
Einlegetechnik:	Band auf Band				

CHT 400 - für schwere Packstücke im industriellen Bereich

Einfache Umreifung durch Einhandbedienung, geeignet für PET-Bänder, Spannkraft bis 3.300 N.

Best.-Nr. 59 28 30 — CHT 400 mit 2 Akkus und einem Ladegerät

Abmessung:	L x B x H: 334 x 138 x 148 mm		**Technische Daten**		**Optionen**
Spannkraft:	1.200 bis 4.000 N		Li-Ion-Akku (Bosch):	18 V / 2,6 Ah	• Stahlplatte als Schutz der Auflagefläche vor Verschleiß
Soft:	400 bis 1.600 N				• Universal Aufhängebügel für stationäres Umreifen
Verschluss:	Reibschweißverschluss		Verschlusszyklen:	150 - 350**	
Gewicht:	4,2 kg inkl. Akku		Spannung Ladegerät:	100, 110, 230 V	• Einhändiges Bedienen, Touchpanel
Umreifungsbänder:	Breite:	Dicke_	Ladezeit:	15 - 30 Min.***	
Polyester PET / PP	16 - 19 mm	0,8 - 1,3 mm			
Einlegetechnik:	Band auf Band				

*** *je nach Bandqualität, Bandspannung und Packstück*
**** *nach 20 Min. ca. 70% Ladekapazität*

Stahlband-Umreifungsgeräte

Spann- und Verschlußgeräte, Stahlband-Abwickler,
sowie Verschlusshülsen für Kunststoff- und Stahlband

Spanngeräte zum Verschließen von Stahlband mit Verschluß-hülsen. Sehr robuster Breitband-spanner SEK32 für 19 bis 32 mm.

Best.-Nr.

59 02 19	S292	9,5-16 mm
59 02 20	S296	9,5-19 mm
59 02 30	S298	19-32 mm
59 02 32	SEK32	19-32 mm

Hülsen-Verschließgerät
mit doppelter Bandeinkerbung
Für 9, 13, 16 und 19 mm.

Best.-Nr.

59 03 09	C3103	9 mm
59 03 13	C3104	13 mm
59 03 16	C3105	16 mm
59 03 19	C3176	19 mm

Hülsen-Verschließgerät
mit doppelter Bandeinkerbung
Für 19, 25 und 32 mm.

Best.-Nr.

59 03 20	C3170	19 mm
59 03 25	C3171	25 mm
59 03 32	C3180	32 mm

Stahlband-Umreifungsgerät WS
hülsenloses Verschließen, ab Werk voreingestellt auf 13, 16 oder 19 mm, robuste Ausführung, geringer Be-dienungsaufwand, sehr gute Funk-tionssicherheit.

Best.-Nr.

59 01 50	WS-Umreifungsgerät für 13,16 oder 19 mm

Stahlbandzangen

Best.-Nr.	Type	Bandbreite	Materialstärke	Länge
59 07 19	H 100	919 mm	bis 0,60 mm	230 mm
59 07 32	H 201	932 mm	bis 0,80 mm	300 mm
59 07 33	H 263	932 mm	bis 0,80 mm	350 mm

Best.-Nr.	Type	Bandbreite	Materialstärke	Länge
59 07 50	H 300	bis 50 mm	bis 0,80 mm	460 mm
59 07 51	H 305	bis 50 mm	bis 1,25 mm	625 mm

Stahlband-Abwickler:

(für Schweibenwicklung geeignet)

Best.-Nr.
59 00 13 CA650, 13-19mm, 1 Coil
59 00 25 CA653, bis 32mm, 1 Coil
59 00 50 CA654, 19+32mm, 2 Coils

Best.-Nr.
59 00 51 CA400, bis 51mm, 1-2 Coils

Best.-Nr.
59 00 26 QPW, 13-19mm, verzinkt, Ablagefach, Bandbremse

Best.-Nr.
59 00 32 CA500, bis 32mm, Stahl, lackiert, Ablagefach, Band-bremse

Verschlußhülsen, verzinkt, für Kunststoff- und Stahlband. Best.-Nr. 6235...*(+ lfd.Nr. der Hülse)*

Kunststoff-verschluß-hülsen

lfd. Nr.	Band-breite		Hülsen In mm	Stück pro VE
10	**10**	x	25 x 0,5	1.000
11	**13**	x	25 x 0,5	1.000
12	**16**	x	25 x 0,5	1.000
13	**10**	x	28 x 0,5	1.000
14	**13**	x	28 x 0,5	1.000
15	**16**	x	28 x 0,5	1.000
16	**13**	x	30 x 0,5	1.000
17	**16**	x	30 x 0,5	1.000
18	**13**	x	33 x 0,5	1.000
19	**16**	x	33 x 0,5	1.000

Stahlbandverschlußhülsen, überlappt, für Preßluftspanner

20	**10**	x	22 x 0,6	2.000
21	**13**	x	22 x 0,6	1.000
22	**16**	x	22 x 0,6	2.000
23	**19**	x	22 x 0,6	1.000
24	**19**	x	35 x 0,9	2.000
25	**19**	x	45 x 0,9	1.000
26	**25**	x	57 x 0,9	1.000
27	**32**	x	40 x 0,9	1.500
28	**32**	x	57 x 0,9	1.000

Stahlbandverschlußhülsen für Handgeräte

C-Form

lfd. Nr.	Band-breite		Hülsen In mm	Stück pro VE
40	**10**	x	18 x 0,5	2.500
41	**13**	x	18 x 0,5	2.000
42	**16**	x	18 x 0,5	1.000
43	**20**	x	18 x 0,5	2.000
44	**10**	x	25 x 0,3	2.500
45	**13**	x	25 x 0,3	1.000
46	**16**	x	25 x 0,3	1.000
47	**13**	x	30 x 0,3	1.000
48	**16**	x	30 x 0,3	1.000
49	**20**	x	30 x 0,4	1.000
50	**13**	x	34 x 0,3	1.000
51	**16**	x	34 x 0,3	1.000
52	**20**	x	34 x 0,4	1.000
54	**32**	x	34 x 0,4	1.000
55	**25**	x	60 x 0,5	1.000
56	**32**	x	60 x 0,5	1.000

Rundspanner-hülsen für Stahlband auf Anfrage

Stahlband-Umreifungsgeräte

CH47 ist ein robustes und handliches Gerät für das Umreifen geradflächiger Packstücke.
Alle Funktionen mit Handhebel.
Stanzverschluss ohne Plomben.
Geeignet für alle Bandqualitäten.

CH48 speziell zur Verarbeitung von Superflexband entwickelt:
Sehr hohe Spannkraft und geringer Kraftaufwand beim Verschließen.
Robustes, handliches und leichtes Gerät.



CH45 Druckluftgerät für das rationelle Umreifen geradflächiger Packstücke. Hohe Spannkraft.
Alle Funktionen auf Tastendruck.
Stanzverschluss ohne Plomben.
Geeignet für alle Bandqualitäten.

CR26A - 8.500 N
Druckluft-Kombigerät für schwere Packstücke. Schnelle Arbeitsweise, hohe Spannkraft, für 13 bis 32 mm breites Stahlband.



Daten	Manuelle Geräte für geradflächige Packstücke		Druckluftgeräte für geradflächige Packstücke	
	CH47	CH48	CH45	CH26A
Gewicht	3,5 kg	5,2 kg	9,7 kg	9,3 kg
Spannkraft	Handbetrieb	Handbetrieb	bis 6.500 N	3.300-8.400 N
Verschlussart	hülsenlos (mit 3 Einstanzungen in die Bänder)			
	ohne Plomben	CH426	4,5-6,5 bar	4,5-6,5 bar
Bandbreite	16,0 x 0,5 mm	19,0 x 0,63 mm	12,7/16/19 mm	12,7-32 mm
Bandstärken	0,38-0,63 mm	0,63-1,00 mm	0,50-0,80 mm	0,63-1,00 mm
Best.Nr.	**59 01 43**	**59 01 48**	**59 01 45**	**59 01 46**

Verpackungsstahlband

für Handapparate, Halb- und Vollautomaten.

Oberflächenausführung blank, gebläut oder auf Wunsch **verzinkt**,
Kanten bearbeitet (arrondiert), eingefettet oder gewachst.
Automatenband auch zinklackiert oder schwarzlackiert lieferbar.
Bruchlast ca. 4.700 - 25.400 N. **Bruchdehnung** 48%, l=5d.

Scheibenwicklung (SW): 1 Palette ca. 550-650 kg (ca. 24-26 Ringe) / 1 Ring = ca. 25 kg

Packenwicklung (PW): 1 Palette ca. 550-650 kg (ca. 12 Ringe) / 1 Ring = ca. 50 kg

Breite x Stärke	Lauflänge	Best.-Nr.	Best.-Nr.	Best.-Nr.
12,7 x 0,5 mm	2.015 m/100 kg	**62 37 14** (SW), blank	**62 38 14** (SW), gebläut	**62 39 14** (PW), gebläut
16,0 x 0,5 mm	1.600 m/100 kg	**62 37 17** (SW), blank	**62 38 17** (SW), gebläut	**62 39 17** (PW), gebläut
19,0 x 0,6 mm	1.070 m/100 kg	–	**62 38 20** (SW), gebläut	**62 39 20** (PW), gebläut
19,0 x 0,8 mm	840 m/100 kg	–	**62 38 21** (SW), gebläut	**62 39 21** (PW), gebläut
25,0 x 0,8 mm	630 m/100 kg	–	**62 38 25** (SW), gebläut	–
25,0 x 1,0 mm	500 m/100 kg	–	**62 38 26** (SW), gebläut	–
32,0 x 0,8 mm	500 m/100 kg	–	**62 38 32** (SW), gebläut	–
32,0 x 1,0 mm	410 m/100 kg	–	**62 38 33** (SW), gebläut	–

Best.-Nr.	**62 40 00**	Nirosta-Stahlband	50 x 0,1 mm
Best.-Nr.	**62 45 25**	Stahl-Nagelband	25 x 0,5 mm
Best.-Nr.	**62 45 35**	Stahl-Nagelband	35 x 0,5 mm